

# LUNA 9 FLAT S

## 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LUNA 9 FLAT S ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA PARA SOBREPONER COMO SUSTITUTO DIRECTO DE LUMINARIAS 1X13W Y LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 15W OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL 45%.

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, EL MAS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE ILUMINACIÓN Y BUENA REPRODUCCIÓN DEL COLOR (IRC)  $\geq 82$ .

CONSTRUIDA CON CUERPO DE ALUMINIO DE UNA ALEACIÓN ESPECIALMENTE FORMULADA PARA RESISTIR LA CORROSIÓN Y UNA PANTALLA DIFUSORA DE LUZ QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE LUMINOSA Y PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y HOMOGÉNEA PARA LUZ GENERAL.

CUENTA CON UN NUEVO DRIVER ELECTRÓNICO, REMOTO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305 V~ QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- RESIDENCIAS
- COMERCIOS
- CORPORATIVOS
- OFICINAS
- DESPACHOS
- SALAS DE JUNTAS
- PASILLOS



## 2. DESCRIPCIÓN

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 2.1 CUERPO                | <ul style="list-style-type: none"><li>• INYECCIÓN DE ALUMINIO ANTICORROSIÓN</li><li>• ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA</li><li>• BLANCO MATE</li></ul> |
| 2.2 PANTALLA              | <ul style="list-style-type: none"><li>• HOJA DIFUSORA DE POLÍMERO OPALINO (PS)</li></ul>  |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | <ul style="list-style-type: none"><li>• SOBREPONER</li></ul>  |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN   | <ul style="list-style-type: none"><li>• IP 50</li></ul>   |
| 2.5 PESO                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 260 GRS</li></ul>   |

## 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 3.1 FUENTE                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• DRIVER ELECTRÓNICO, REMOTO</li><li>• VIDA ÚTIL 25,000 HRS</li></ul> |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 - 305 V~</li></ul>  |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0.07A/0.04A/0.03A</li></ul>   |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 50/60 Hz</li></ul>  |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0.9</li></ul>   |
| 3.6 POTENCIA                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 9 W</li></ul>   |
| 3.7 ATENUABLE                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• SI, EN EL RANGO DE 100 - 240V~ POR FASE (DIMMER)</li></ul>          |
| 3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH) | <ul style="list-style-type: none"><li>• &gt;20 %</li></ul>  |

# LUNA 9 FLAT S

## 4. FUENTE LUMINOSA


4.1 TIPO	• LED
4.2 FLUJO LUMINOSO	• 760 lm @ 4000 K • 760 lm @ 6000 K
4.3 IRC	• $\geq 82$
4.4 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

## 5. FOTOMETRÍA

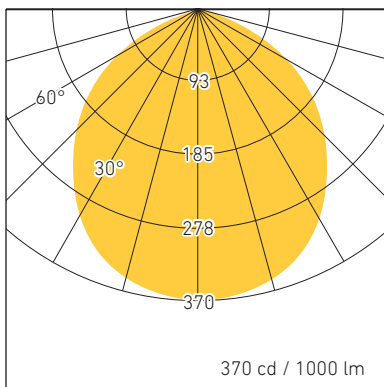

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 84 lm/W @ 4000 K • 84 lm/W @ 6000 K
----------------------------	--

## 6. DIMENSIONES

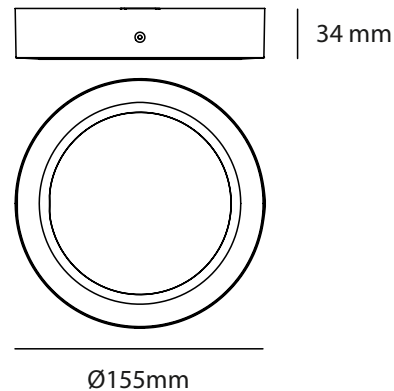

## 7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LUNA 9 SOBREPONER 100-305V AFP 4000K BLANCO	L6377-110
LUNA 9 SOBREPONER 100-305V AFP 6000K BLANCO	L6377-130

## 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 9W 100-305V AFP	D5464-000