

7765C



Color:  negro-blanco

Código UPC: 07847780442

País de origen: Mexico

NEMA:
No NEMA



50 A, 250 V CC / 600 V CA, No NEMA, 3P, 4W, Toma con seguro negra y blanca, grado industrial, Conexión a tierra: NEGRO-BLANCO

La línea Black & White de grado industrial, 50 A y no NEMA de enchufes y conectores de cuchillas con seguro de Leviton tiene una estructura resistente a los impactos, la luz del sol, los productos químicos y el uso en condiciones extremas. Todas las cuchillas y contactos están fabricados en una pieza sólida para obtener una conductividad superior. Versiones resistentes a la corrosión con hojas y contactos niquelados, además de tornillos y recubrimientos de acero inoxidable. El diseño ergonómico, de cuerpo ranurado con borde de agarre radial es ideal para el agarre y la tracción. La abrazadera sencilla de cordón admite una amplia gama de tamaños de cordones, proporcionando un agarre seguro sin dañar el cordón. Además, cuenta con el respaldo de una garantía limitada de por vida.

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Grounding: Conexión a tierra

Amperage: 50 A

Voltage: 250 V CC/600 voltios CA

Pole: 3

Wire: 4

Dielectric Voltage Withstand: 2000 V como mínimo según UL 498

Maximum Working Voltage: 250 V CC/600 V CA según clasificación

Current Interrupting: Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal

Temperature Rise: 30 °C como máximo de aumento de la temperatura al total de la corriente nominal tras 150 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal de CC

Especificaciones medioambientales

Flammability: UL94V-2

Operating Temperature: -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)

Environment: Dry

Especificaciones del material

Face Module: Nylon

Wiring Chamber: Nylon

Assembly Screws: Latón

Housing Material: Nylon

Dust Shield: Santopreno TPE

Terminal Block: Cobre de 1,5 mm de espesor

Terminal Set Screw: SS 302/304

Ground Shunt: Bronce

Ground Post: Latón

Plug Blade: latón de 2,5 mm de espesor

Plug Blade Shroud: SS 302/304

Standard Cable Clamp: Nylon

Cable Clamp Screw: Cabezal Philips, SS 304

Color: negro-blanco

Especificaciones mecánicas

Terminal ID: X, W, Y, Z y verde para la toma a tierra

Terminal Accom.: Cable sólido o trenzado n.º 10 mín. a n.º 4 máx. AWG

Product ID: Clasificaciones y n.º de catálogo grabados en la superficie y estampados en el recubrimiento

Cord Range: 0,680 - 1,125

Características del producto

NEMA: No NEMA

Color: negro-blanco

Device Type: Locking Plug

Normas y certificaciones


UL 498: Archivo E13399

CSA C22.2 No. 42: Archivo 152105

NOM: 057

RoHS: Compatible

Warranty: Vida útil limitada

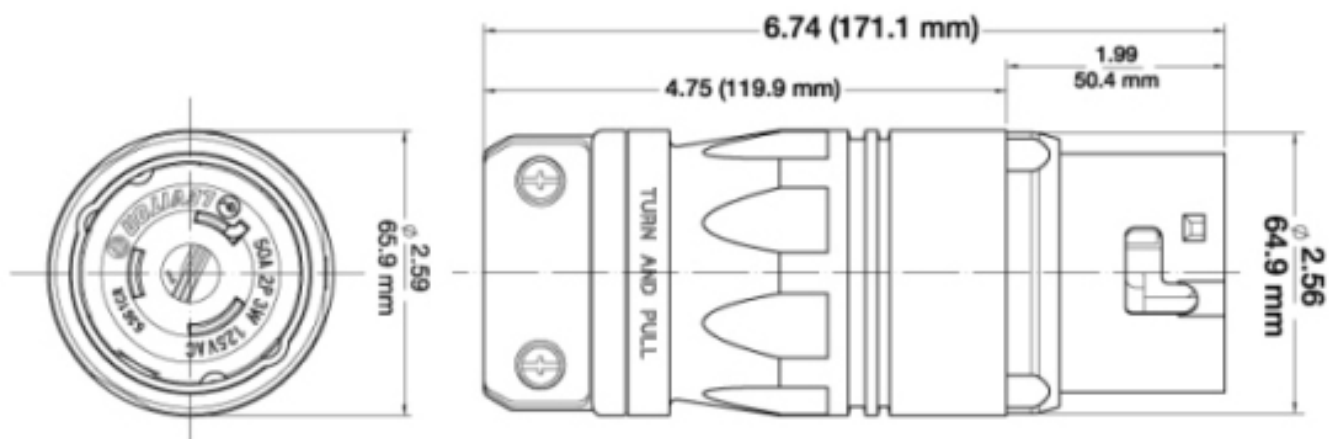

SPECIFICATION SUBMITTAL

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| JOB NAME: | CATALOG NUMBERS: | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| JOB NUMBER: | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

