




Color :  Rojo

Código UPC : 078477133583

País de origen : Mexico



Available Colors :



Azul



Blanco



Gris



Marfil



Marrón



negro

5262-SGR

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Grado de uso rudo extra serie industrial, Receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones, hoja recta, puesta a tierra automática, Cableado de alimentación continua posterior y lateral de ocho orificios, correa de latón, : ROJO

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 15 A

Aumento de temperatura : Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

Cable : 3

Conexión a tierra : puesta a tierra automática

Polo : 2

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 125 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento : - 40°C a 75°C (-40°F a 167°F)

Especificaciones del material

Abrazadera terminal : Acero recubierto de zinc

Clips de conexión a tierra : Latón

Contactos de línea : aleación de latón de alto rendimiento de 1,01 mm, triple pulido

Material de la correa : latón de 1,27 centímetros

Material del cuerpo : Nylon

Tornillo de conexión a tierra : Latón 8-32

Tornillos de terminal : Latón 10-32

material de la superficie : Nylon

Especificaciones mecánicas

Finalización : Cableado posterior y lateral, ocho orificios para cableado posterior

ID del producto : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Terminal de centro : 14-10 AWG

Tipo de cable : Cable sólido o trenzado para edificios

Características del producto

Color : Rojo

Grado : Extra Heavy-Duty Industrial Specification Grade

NEMA : 5-15 R

Normas y certificaciones

ANSI : C-73




Certificación/Listado : UL, CSA, NOM-ANCE

NEMA : WD-1 y WD-6

Normas aplicables : UL 498, CSA C22.2 n.º 42, Espec. federal W-C 596

Garantía

Garantía del producto : Limitada de diez años

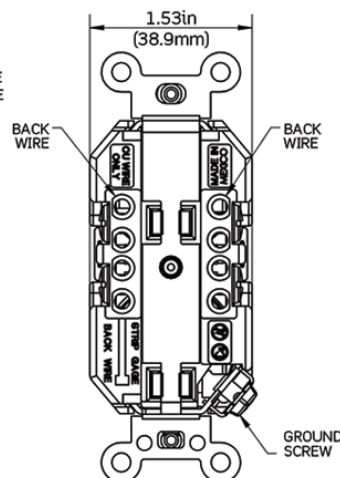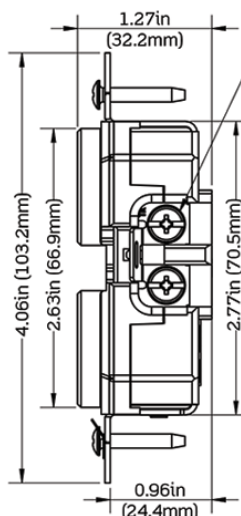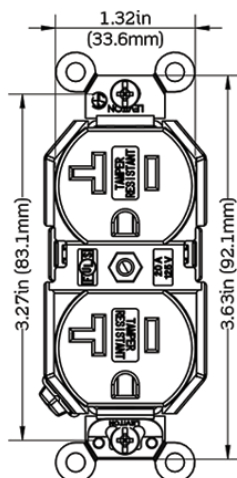

Dimensions common to both 15A & 20A versions

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

