




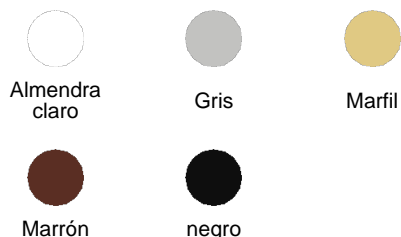
Color :  Blanco

Código UPC : 078477381816

País de origen : Mexico

NEMA :  5-20 R

#### Available Colors :



## TBR20-W

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, a prueba de manipulaciones, receptáculo dúplex, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, , Cableado posterior y lateral, correa de acero - BLANCO

Conéctese a la seguridad con la línea de receptáculos a prueba de manipulaciones de Leviton. Como fabricante desde hace muchos años de productos a prueba de manipulaciones, nos complace liderar esta medida de seguridad con una línea de productos ampliada que incluye una gran variedad de productos resistentes a las manipulaciones a nivel residencial, comercial, industrial y hospitalario.

### Información técnica

#### Clasificaciones de potencia de CA

**A voltaje nominal :** 1 CV

#### Especificaciones eléctricas

**Amperaje :** 20 A

**Aumento de temperatura :** 30 °C como máximo tras 100 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

**Cable :** 3

**Conexión a tierra :** puesta a tierra automática

**Limitación de corriente :** Máxima corriente nominal

**Polo :** 2

**Tensión dieléctrica :** Resiste 2000 V por UL498

**Voltaje :** 125 V

#### Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad :** Clasificado V-2 por UL94

**Temperatura de funcionamiento :** -40 °C a 60 °C

#### Especificaciones del material

**Clips de conexión a tierra :** Latón

**Color :** Blanco

**Contactos de línea :** Latón de 0,79 mm de grosor

**Material de la correa :** Acero recubierto de zinc

**Material del cuerpo :** Termoplástico

**Mecanismo obturador :** Acetal

**Tornillo de conexión a tierra :** Bañado en acero

**Tornillos de terminal :** Bañado en acero

**material de la superficie :** Termoplástico

#### Especificaciones mecánicas

**Finalización :** Posterior y lateral

**ID del producto :** Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

**ID del terminal :** Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Terminal de centro :** 14-10 AWG

#### Características del producto

**Color :** Blanco

**NEMA :** 5-20 R

#### Normas y certificaciones

**ANSI :** C-73

**CSA C22.2 n.º 42 :** Archivo 152105


**Garantía :** Limitada de diez años

**NEMA :** WD-1 WD-6

**NOM :** 057

**UL 498 :** Archivo E13399

Typical for Commercial Spec Grade TR Receptacles

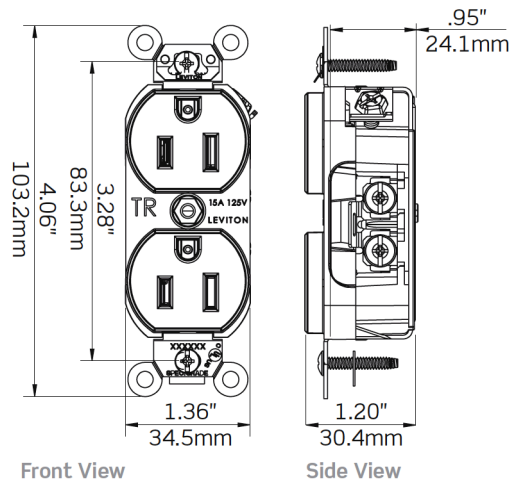

## SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):  
+1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·  
FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-  
1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:  
[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

