
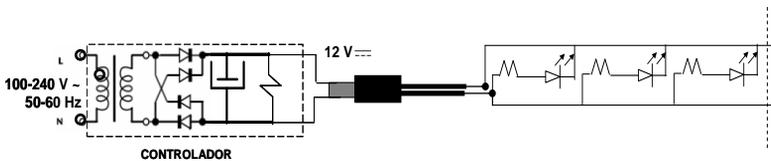


BRILLA CONTIGO

MLED-60-14.4W-5050

Tira flexible de LED 5050 SMD a 12V
Para interior

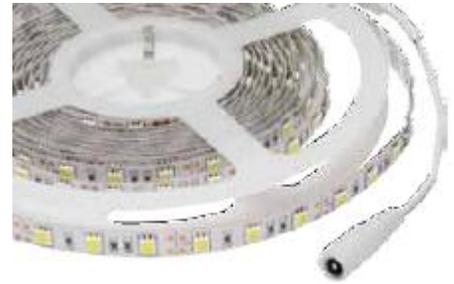

	Descripción
Modelo	MLED-60-14.4W-5050
Descripción	Tira flexible de LED 5050 SMD a 12V
Uso	Exclusivamente en interior
Longitud	5 metros
Temperatura de Color	BC Blanco Cálido 3000°K
	LD Luz de Día 6500°K
	AZ Azul
	RO Rojo
	VE Verde
	Alimentación
Tensión Nominal	12 V ===
Potencia Máx.	14.4 W por metro // 72 W por 5 metros
Modo de Espera	0 Wh
Modo de Operación	70-72 Wh
Alimentación	Requiere driver (transformador de voltaje) para operar, en base a los watts totales de tiras interconectadas
	Luminosidad
LED /m	60
Lúmenes /LED	15~16 lm/LED
Lúmenes /metro	900~960 lm/m
Ángulo de Iluminación	120°
	Indicaciones
Corte	Cada 3 LEDs (zona de corte marcada)
Crecimiento	10 m. máx. en conexión en serie (con driver de 150W) 25 m. máx. en conexión en paralelo (con driver de 360W)
Indicaciones	Temperatura ambiente máxima de operación 40°C