

STREET F 65W

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

STREET F 65W ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO O BRAZO METÁLICO, CON FUENTE DE LUZ FLUORESCENTE ESPIRAL COMPACTA DE 65W.

CONSTRUIDA CON MATERIALES DE ALTA INGENIERIA SIENDO RESISTENTES A INTEMPERIE, RAYOS UV Y GOLPES.

INCLUYE BALASTRO ELECTRÓNICO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 90-140 V~ QUE LO HACE MAS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE, INTEGRANDO UNA FOTOCELDA PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO CON LA LUZ DEL SOL.

EL DISEÑO DEL REFRACTOR ABRE EL HAZ DE LUZ PARA PROPORCIONAR ILUMINACIÓN GENERAL Y DE SEGURIDAD.

IDEAL PARA INSTALARSE EN:

- FACHADAS
- GARAGES
- PASILLOS
- CORREDORES
- JARDINES



1 / 2

2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------|--|
| 2.1 CUERPO | • INYECCIÓN DE POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO |
| 2.2 REFRACTOR | • ACABADO GRIS ACERO |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • POLICARBONATO |
| 2.4 PESO | • SOBREPONER |
| | • 1500 g |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | |
|-----------------------------|--|
| 3.1 FUENTE | • (1) BALASTRO ELECTRÓNICO 1x65 W BFP, INTERNO |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 90-140 V~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.88 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50/60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • 0.5 |
| 3.6 POTENCIA | • 65 W |


1015

STREET F 65W

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	• LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 65 W
4.2 BASE	• E40
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 2800 lm
4.4 IRC	• 80
4.5 VIDA ÚTIL	• 10 000 hrs

5. DIMENSIONES

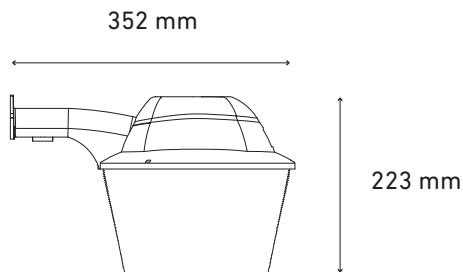

6. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
STREET F65W EL. LFC 127V 6500K GRIS ACERO	L2202-6G0

7. REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LFC ESPIRAL 65W 6500K E40 10000 HRS	F9174-000
BALASTRO EL. 1X65W ESPIRAL E40 127V BFP SMT C/FOTOCELDA	B0485-000
REFRACTOR PARA SUBURBANO	P0013-000
BRAZO MET MEDIANO DIAMETRO 40 MM ALTURA 520 LARGO 430 MM	P0010-000