

PANEL LED 30x120 EMPOTRAR / SUSPENDER

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

PANEL LED 30X120 ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER. REEMPLAZA LUMINARIAS LINEALES DE 2X28W Y 1X54W T5.


DISEÑO MUY ESBELTO CON UN PERALTE DE TAN SOLO 11 mm QUE USA UNA TECNOLOGÍA ÚNICA DE DIFUSIÓN DE LUZ PARA CREAR ESPACIOS UNIFORMEMENTE BRILLANTES CON UN CONFORT VISUAL ÚNICO POR SU BAJO FACTOR DE DESLUMBRAMIENTO.

REQUIERE DE UN KIT DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN QUE SE VENDE POR SEPARADO EL CUAL CUENTA CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

LÍNEA MODERNA Y MUY ESTÉTICA DE FÁCIL INSTALACIÓN Y BAJO MANTENIMIENTO.

IDEAL PARA ÁREAS COMO:

- CADENAS BOUTIQUE
- CORPORATIVOS
- OFICINAS
- RESIDENCIAS

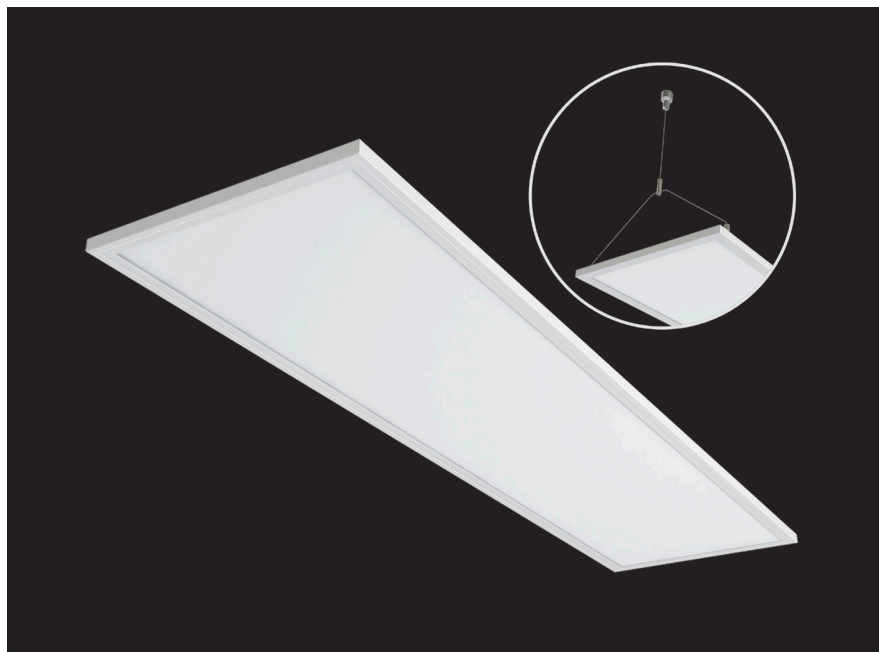

2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 CUERPO | • EXTRUÍDO DE ALUMINIO • ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA • COLOR BLANCO • POLIETILENO |
| 2.2 DIFUSOR | |
| 2.3 MONTAJE E INSTALACIÓN | • EMPOTRAR/SUSPENDER |
| 2.4 ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN | • CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON SISTEMA AJUSTABLE |
| 2.5 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP 50 |
| 2.6 PESO | • 4400 gr |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, REMOTO • VIDA ÚTIL 25,000 HRS |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 100 - 305 V~ |
| 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.26 A / 0.16 A / 0.13 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50/60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • > 0.9 |
| 3.6 POTENCIA | • 33 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • < 20% |

PANEL LED 30X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO
 - LED
- 4.2 FLUJO LUMINOSO
 - 3135 lm @ 3000 K
 - 3300 lm @ 4000 K
 - 3300 lm @ 6000 K
- 4.3 IRC
 - ≥ 82
- 4.4 VIDA ÚTIL
 - 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

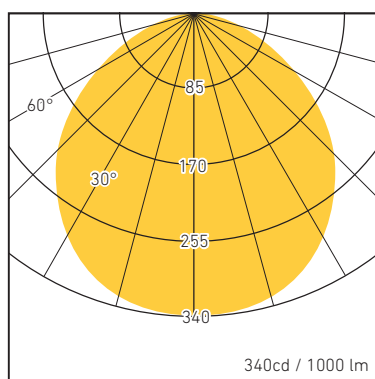

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA
 - 95 lm/W @ 3000 K
 - 100 lm/W @ 4000 K
 - 100 lm/W @ 6000 K

7. CLAVES DE PRODUCTO

| DESCRIPCIÓN | CLAVE |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| PANEL LED 30X120 EMPOTRAR / SUSPENDER 33W 100-305V AFP 3000K BLANCO | L5523-1E0 |
| PANEL LED 30X120 EMPOTRAR / SUSPENDER 33W 100-305V AFP 4000K BLANCO | L5523-1I0 |
| PANEL LED 30X120 EMPOTRAR / SUSPENDER 33W 100-305V AFP 6000K BLANCO | L5523-130 |

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

| DESCRIPCIÓN | CLAVE |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| DTi 33W 100-305V AFP | D5404-000 |
| ACCESORIOS LUMINARIO PANEL 60X60 - 30X120 SUSPENDER | P3708-000 |

9. CERTIFICACIONES

- 9.1 NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD