

LUNA 13 FLAT S

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LUNA 13 FLAT S ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA PARA SOBREPONER COMO SUSTITUTO DIRECTO DE LUMINARIAS 2X13W Y 2X14W OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL 45%.

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, EL MAS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE ILUMINACIÓN Y BUENA REPRODUCCIÓN DEL COLOR (IRC) ≥ 82 .

CONSTRUIDA CON CUERPO DE ALUMINIO DE UNA ALEACIÓN ESPECIALMENTE FORMULADA PARA RESISTIR LA CORROSIÓN Y UNA PANTALLA DIFUSORA DE LUZ QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE LUMINOSA Y PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y HOMOGÉNEA PARA LUZ GENERAL.

CUENTA CON UN NUEVO DRIVER ELECTRÓNICO, REMOTO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305 V~ QUÉ LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- RESIDENCIAS
- COMERCIOS
- MUSEOS
- CORPORATIVOS
- CENTROS COMERCIALES
- AGENCIAS
- RECIBIDORES



2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	<ul style="list-style-type: none">• INYECCIÓN DE ALUMINIO ANTICORROSIÓN• ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA• BLANCO MATE
2.2 PANTALLA	<ul style="list-style-type: none">• HOJA DIFUSORA DE POLIMERO OPALINO (PS)
2.3 RESORTE	<ul style="list-style-type: none">• ALAMBRE NIQUELADO
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• IP 50
2.6 PESO	<ul style="list-style-type: none">• 346.8 GRS

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	<ul style="list-style-type: none">• DRIVER ELECTRÓNICO, REMOTO• VIDA ÚTIL 25,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 100 - 305 V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 0.10A/0.06A/0.05A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 50/60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	<ul style="list-style-type: none">• 0.9
3.6 POTENCIA	<ul style="list-style-type: none">• 13 W
3.7 ATENUABLE	<ul style="list-style-type: none">• SI, EN EL RANGO DE 100 - 240V~ POR FASE (DIMMER)
3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	<ul style="list-style-type: none">• >120 %

LUNA 13 FLAT S

4. FUENTE LUMINOSA


4.1 TIPO	• LED
4.2 FLUJO LUMINOSO	• 1200 lm @ 4000 K • 1200 lm @ 6000 K
4.3 IRC	• ≥ 82
4.4 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

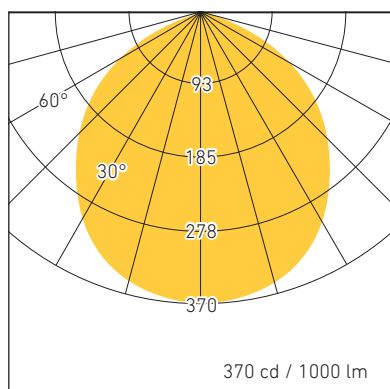

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 92 lm/W @ 4000 K • 92 lm/W @ 6000 K
----------------------------	--

6. DIMENSIONES

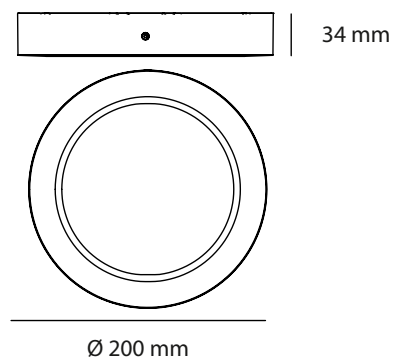

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LUNA 13 SOBREPONER 100-305V AFP 4000K BLANCO	L6374-110
LUNA 13 SOBREPONER 100-305V AFP 6000K BLANCO	L6374-130

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 13W 100-305 AFP	D5439-000