


★ Nueva línea de Ducto Cuadrado Serie 2

> Justo a los nuevos requerimientos del mercado

Schneider Electric, una empresa líder en el mercado eléctrico, ha desarrollado una nueva línea de ducto cuadrado pensando en los nuevos requerimientos del mercado. Esta nueva línea representará la oferta estándar de ducto cuadrado en calibre 22, quedando como opcional la tradicional en calibre 18. Los números de catálogo de esta nueva oferta incluirán el sufijo "2" en los números de catálogo que usted ya conoce.

El valor agregado sobre otras marcas:

- > Más económico, misma calidad y diseño inteligente
- > Instalación limpia, rápida y de menor costo gracias a la disponibilidad de knockouts en caras laterales y fondo (1)
- > Conector cuadrado embisagrado instalado de fábrica, que asegura una conexión firme y sólida a lo largo de la trayectoria (2)
- > Knockouts fáciles de remover, sin adaptaciones en campo (3)
- > Knockouts con los diámetros más comunes requeridos en campo por los electricistas (4)
- > Amplia gama de accesorios comunes entre la oferta actual y la oferta nueva (ver tabla de selección):
 - + Niples de 76 mm, 152 mm y 229 mm
 - + Codos de 90°, 45° y 22.5°
 - + Te
 - + Cruz
 - + Registro
 - + Telescopio
 - + Adaptador
 - + Placa cierre
 - + Reductor
 - + Colgador universal
 - + Soporte escuadra

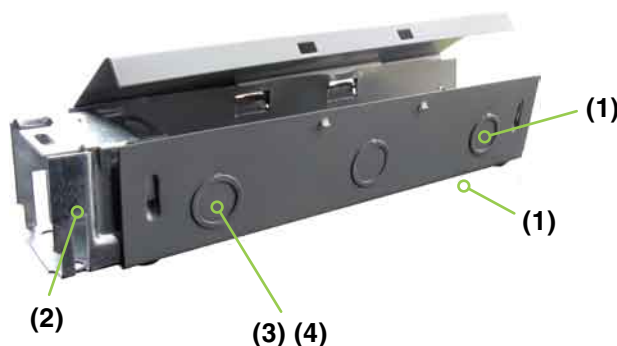

Seguridad



Flexibilidad



Fácil de instalar



SQUARE D

M.R.

by Schneider Electric

! Nuevo Ducto Cuadrado Serie 2, calibre 22

> Tabla de selección

| Descripción | Número de catálogo | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| | Tramos rectos | | |
| | Tamaño 63.5 x 63.5 mm (2.5" x 2.5") | Tamaño 101.6 x 101.6 mm (4" x 4") | Tamaño 152.4 x 152.4 mm (6" x 6") |
| Tramo recto, longitud 305 mm | LD21-2 | LD41-2 | LD61-2 |
| Tramo recto, longitud 610 mm | LD22-2 | LD42-2 | LD62-2 |
| Tramo recto, longitud 1524 mm | LD25-2 | LD45-2 | LD65-2 |
| Accesorios | | | |
| Niple con longitud 76 mm | LD23NM | LD43NM | LD63NM |
| Niple con longitud 152 mm | LD26NM | LD46NM | LD66NM |
| Niple con longitud 229 mm | LD29NM | LD49NM | LD69NM |
| Codo de 90° | LD290LM | LD490LM | LD690LM |
| Codo de 45° | LD245LM | LD445LM | LD645LM |
| Codo de 22.5° | LD225LM | LD425LM | LD625LM |
| Te | LD2TM | LD4TM | LD6TM |
| Cruz | LD2JM | LD4JM | LD6JM |
| Telescopio | LD2TFM | LD4TFM | LD6TFM |
| Adaptador | LD22AM | LD44AM | LD66AM |
| Placa cierre | LD2CPM | LD4CPM | LD6CPM |
| Registro | | LD4PBM | LD6PBM |
| Reductor | | LD42RM | LD64RM |
| Colgador universal | LD2HM | LD4HM | LD6HM |
| Soporte escuadra | LD2GBM | LD4GBM | LD6GBM |



LD21-2



LD41-2



LD61-2

> Dimensiones de Knockouts


| Tramos rectos | No. de Knockouts | | | Diámetros disponibles en Knockout |
|---------------------------------------|------------------|---------|-------|--|
| | Laterales | | Fondo | |
| | Izquierdo | Derecho | | Tamaño de conduit |
| Tamaño 63.5 x 63.5 mm (2.5" x 2.5") | | | | |
| LD21-2 | 3 | 3 | 3 | A = 1/2", 3/4" |
| LD22-2 | 6 | 6 | 6 | A = 1/2", 3/4" |
| LD25-2 | 9 | 9 | 9 | A = 1/2", 3/4" |
| Tamaño 101.6 x 101.6 mm (4" x 4") | | | | |
| LD41-2 | 2 | 2 | 2 | B = 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" |
| LD42-2 | 4 | 4 | 4 | B = 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" |
| LD45-2 | 6 | 6 | 6 | B = 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" |
| Tamaño 152.4 x 152.4 mm (6" x 6") | | | | |
| LD61-2 | 1B + 1C | 1B + 1C | 0 | B = 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" C = 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| LD62-2 | 2B + 2C | 2B + 2C | 0 | B = 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" C = 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| LD65-2 | 3B + 3C | 3B + 3C | 0 | B = 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" C = 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |



A



B




C

B



Industria



Edificios



Centros comerciales

★ Centro de Información al Cliente

asesoria.tecnica@mx.schneider-electric.com
Tels. 01 (800) Schneider
01 (800) 724 63 43 37
Fax 01 (55) 56-86-27-10

Para mayor información sobre estos productos y soluciones consulte e-Library, nuestra biblioteca electrónica en la página web:
www.schneider-electric.com.mx



by Schneider Electric