



Color: negro-blanco

Código UPC: 078477808115

País de origen: United States

NEMA:
L14-20P



2411

20 A, 125/250 V, NEMA L14-20P, 3P, 4W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO-BLANCO

Los productos con seguro de Leviton líderes en el sector, como nuestra línea de clavijas, conectores y receptáculos de grado industrial Black & White, ofrecen un rendimiento superior, una confianza de larga duración y otras características respaldadas por una garantía de por vida.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

At Rated Voltage: 2 CV L-L / 1 CV L-N

Especificaciones eléctricas

Grounding: Conexión a tierra

Amperage: 20 A

Voltage: 125/250 V

Pole: 3

Wire: 4

Dielectric Voltage: Resiste 2000 V por UL498

Current Interrupting: Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal

Temperature Rise: Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

Especificaciones medioambientales

Flammability: clasificación HB o superior de UL94

Operating Temperature: -40 °C a 60 °C

Environment: Dry

Especificaciones del material

Body Material: nylon de impacto modificado

Back Cover: Termoplástico

Wire Module: Nylon

Cord-Clamp: Nylon

Clamp Insert: Nylon

Blades/Contacts: Latón sólido

Terminal Screws: Latón

Assembly Screws: Acero recubierto en zinc

Color: negro-blanco

Especificaciones mecánicas

Terminal ID: Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Terminal Accom.: 18-10 AWG

Product ID: Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

Cord Range: .595 - .895

Wire Gauge: 14-10 AWG

Características del producto

NEMA: L14-20P

Color: negro-blanco

Device Type: Locking Plug

Normas y certificaciones

NEMA: WD-6

ANSI: C-73

UL498: Archivo E13393



UL Fed Spec WC-596: Archivo E13393

CSA C22.2 No. 42: Archivo LR-406

NOM: 057

Warranty: Garantía de por vida

Dimensional Diagram

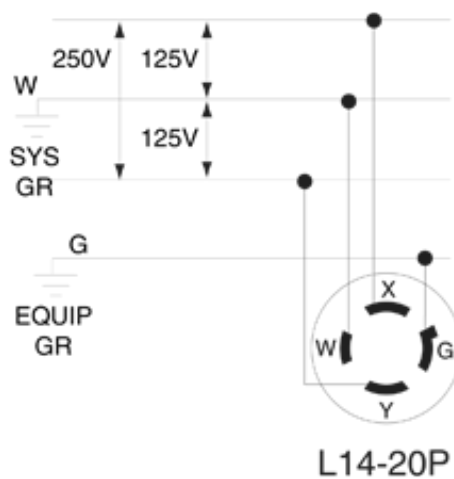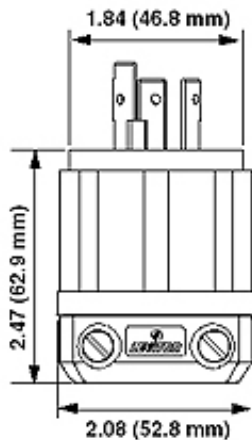

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input style="width: 90%;" type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input style="width: 60%;" type="text"/> <input style="width: 40%;" type="text"/>	
JOB NUMBER: <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 60%;" type="text"/> <input style="width: 40%;" type="text"/>	

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

