

5224-2I

15 A, 120/277 V, Interruptor de combinación de CA unipolar de estilo dúplex/unipolar, uso comercial, conexión a tierra, cableado lateral, - Marfil

Con la extensa variedad de productos de combinación de Leviton, puede rellenar un espacio de una banda con dos interruptores, un interruptor y un receptáculo, incluso un interruptor e ICFT. Desde luces guía de sensor hasta estilos de aplicación general y receptáculos a prueba de manipulaciones, nos adaptamos a cada necesidad. Estos productos se ofrecen en una variada gama de colores y están respaldados por una garantía limitada de dos años. Estos productos de estilo atractivo, construidos para durar y diseñados para ahorrar espacio, se encuentran en los hogares en cualquier ambiente.




Color :  Marfil

Código UPC : 078477226452

País de origen : Mexico

Available Colors :


Almendra
claro


Blanco


Marrón

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de CV : 1/2 CV-120 V 2
CV-240 V-277 V

Máx. Amperaje : 12 A

Especificaciones eléctricas

Amperaje del interruptor : 15 A

Aumento de temperatura : Elevación
de 30 grados Celsius como máximo

Conexión a tierra : Conexión a tierra

Prueba de sobrecarga UL20 : 100
ciclos de sobrecarga de 4,8 veces la
corriente nominal

Tensión dieléctrica : Resiste 1500 V
durante 1 min.

Voltaje del interruptor : 120/277 V CA

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por
UL94

Temperatura de funcionamiento : -
40 °C a 65 °C

Especificaciones del material

Color : Marfil

Material de la correa : acero

Material del actuador : Termoplástico

Material del cuerpo : Termoplástico

Especificaciones mecánicas

Finalización : Lateral

ID del producto : Estampada en la
correa

ID del terminal : Latón cálido, negro
cálido, blanco neutro, verde tierra

Rango de torsión : 1,3-1,6 N m

Terminal de centro : 14-12 AWG

Características del producto

Clasificación de CV : 1/2 CV-120 V 2
CV-240 V-277 V

Color : Marfil

Garantía : Limitada a 2 años

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

CSA C22.2 n.º 111 : Archivo n.º 152105


Estándar UL : UL 20

Garantía : Limitada a 2 años

NEMA : WD-1 y WD-6

NOM : 057

Dimensional Diagram

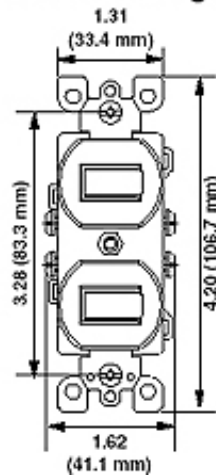

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-
1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/

