



Color: Blanco

Código UPC: 078477240588

País de origen: United States

1201-2W

15 A, 120/277 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de un polo, Grado de especificación de resistencia extra alta, puesta a tierra automática, Cableado posterior y lateral - BLANCO

El interruptor de palanca de CA de grado industrial de Leviton para aplicaciones que necesitan una alta resistencia constituye un producto de gran calidad y rendimiento. Leviton utiliza los mejores materiales disponibles y los estándares de producción más altos para fabricar los interruptores industriales que ofrecen una flexibilidad y confianza inigualables.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

HP Rating: 1/2 CV-120 V 2 CV-240 V-277 V

Max. Amperage: 12 A

Especificaciones eléctricas

Amperage: 15 A

Voltage: 120/277 V CA

Grounding: puesta a tierra automática

Dielectric Voltage: Resiste 1500 V durante 1 min.

Overload UL20 Test: 100 ciclos de sobrecarga de 4,8 veces la corriente nominal

Temperature Rise: Elevación de 30 grados Celsius como máximo

Endurance: 50.000 ciclos como mínimo

Especificaciones medioambientales

Flammability: Clasificado V-2 por UL94

Operating Temperature: -40 °C a 65 °C

Especificaciones del material

Strap Material: acero

Base Material: Termoplástico

Toggle: Policarbonato

Cover Material: Termoplástico

Contact Material: Aleación de plata

Terminal Screws: Latón 8-32

Grounding Screw: Latón 8-32

Ground Clips: Latón

Color: Blanco

Especificaciones mecánicas

Terminal ID: Latón cálido, negro cálido, blanco neutro, verde tierra

Terminal Accom.: 14-#10 AWG cableado posterior; #14-#12 AWG cableado lateral

Product ID: Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

Torque Range: 1,3-1,6 N m

Características del producto

Color: Blanco

Grounding: puesta a tierra automática

Voltage: 120/277 V CA

HP Rating: 1/2 CV-120 V 2 CV-240 V-277 V

Strap Material: acero

Normas y certificaciones

NEMA: WD-1 y WD-6

ANSI: C-73

UL Fed Spec WS896E: Archivo #E7458


UL Standard: UL 20

CSA C22.2 No. 111: Archivo n.º 152105

NOM: 057


RoHS: Compatible

Warranty: Limitada de diez años

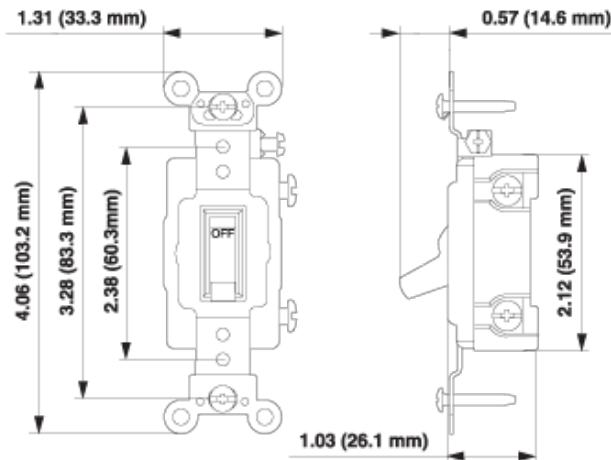

SINGLE-POLE

Wiring Diagram Single Pole

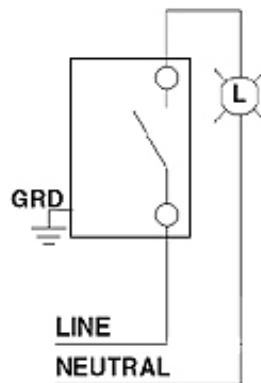

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-
1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/

